



# WTK

*Minirensningsanlæg*

## Tømningsvejledning

Dækslet der skal suges fra er markeret med teksten "tøm tank her" ved rød markering.


Ved større anlæg—10, 15 og 20PE kan der være flere suge steder. I så fald er de pågældende dæksler alle markeret.



Dækslet løftes i de to løfteøjjer, med almindelige dækselkroge.



Dæksel og underdelen løftes op og lægges ved siden af opføringsrøret.



# WTK

[www.wtk.dk](http://www.wtk.dk)

tlf: 9380 9009

[tt@wtk.dk](mailto:tt@wtk.dk)



# WTK


## Minirensningsanlæg

I den ene side af opføringsrøret er der tydeligt markeret "sug i denne side" - ved rød markering.

Der suges i denne side for at undgå at beskadige luft-diffuserne i bunden af tanken —grøn markering.



Når anlægget er tømt, er det vigtigt at det straks fyldes minimum 2/3 igen.

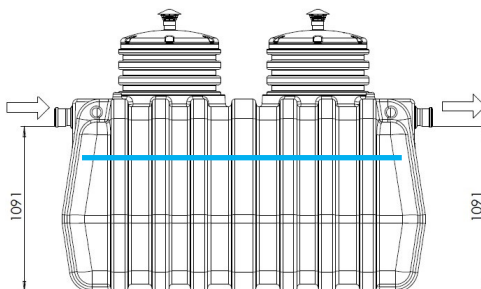


Dæksel og underdelen sættes igen i opføringsrøret.



**VED TVIVL ELLER SPØRGSMÅL**

**KONTAKT TLF: 9380 9009**



# WTK

[www.wtk.dk](http://www.wtk.dk)

tlf: 9380 9009

[tt@wtk.dk](mailto:tt@wtk.dk)