



WTK

Minirensningsanlæg

Tømningsvejledning

Dækslet der skal suges fra er markeret med teksten "tøm tank her" ved rød markering.

Ved større anlæg—10, 15 og 20PE kan der være flere suge steder. I så fald er de pågældende dæksler alle markeret.



Dækslet løftes i de to løfteøjjer, med almindelige dækselkroge.



Dæksel og underdelen løftes op og lægges ved siden af opføringsrøret.



WTK

www.wtk.dk

tlf: 9380 9009

tt@wtk.dk



WTK


Minirensningsanlæg

I den ene side af opføringsrøret er der tydeligt markeret "sug i denne side" - ved rød markering.

Der suges i denne side for at undgå at beskadige luft-diffuserne i bunden af tanken —grøn markering.



Når anlægget er tømt, er det vigtigt at det straks fyldes minimum 2/3 igen.

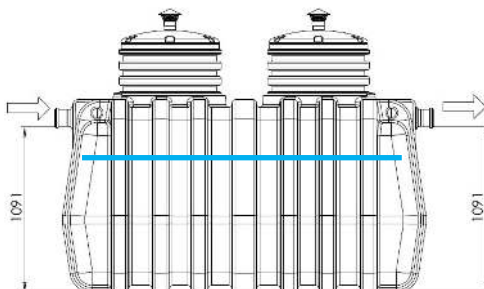

Dæksel og underdelen sættes igen i opføringsrøret.



VED TVIVL ELLER SPØRGSMÅL

KONTAKT TLF: 9380 9009



WTK

www.wtk.dk

tlf: 9380 9009

tt@wtk.dk